

Kablosuz kapı zili kurulumu çok kolaydır ve iç dekorasyonunuzda kablo kirliliğini ortadan kaldırmaktadır. Kumandasının uzak mesafelerde bile etkili bir şekilde çalışması (100m) sayesinde bir çok farklı mekanlarda kullanabilirsiniz. CATA uzaktan kumandalı kapı zili farklı frekanslara sahip olduğu için aynı mekanda birden fazla CATA uzaktan kumandalı kapı zili kullanabilirsiniz. 38 farklı melodiye sahiptir. (Up Music Down butonu ile ayarlayabilirsiniz.) Ses tonu seviyesini "Volume" butonu ile ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kumanda için pille ihtiyaç yoktur, ömrü 100.000'den fazla basıştır. Pile hiçbir zaman ihtiyaç duymazsınız. Algılama mesafesi açık alanlarda 150 metre kapalı alanlarda 30-50 metre aralığındadır. Yüksek müzikal sesi ile iç mekanlarda algılama mesafesi hesaplanarak istenilen yere yerleştirilebilir. Çevre dostudur ve Enerji tüketimi azdır.

The wireless doorbell is very easy to install and removes the wire bit in interior decoration. You can use it in many different places the effective operation of the remote at long distances (100m). CATA remote control doorbells have different frequencies. In this way, you can use more than one CATA remote control doorbell in the venue. It has 38 different melodies. (You can adjust it with the Up Music Down button.) You can adjust the tone with the "Volume" button. Remote button no need battery, life more than 100,000 push. No need battery anytime. The detection distance is within 150 meters of the outdoor area, it is within 30-50 meters of indoor area. It can be placed desired by calculating the sensing distance indoors with loud musical sound. Environmentally friendly and energy consumption is low

Kullanma Talimatı


Basma düğmesini kapıya çift taraflı bant ile sabitleyiniz. Yağmura maruz bırakılmadığından ve metal objelerin yakınına konmadığından emin olunuz. Kapı zili, iç mekanlarda algılama mesafesi hesaplanarak istenilen yere yerleştirilebilir ve yeri istenilen şekilde değiştirilebilir. Alıcı 220V prize takılmalıdır. Uzaktan kumandanın sonsuza dek pille ihtiyacı yoktur

Operating Instruction


The push switch secure to the door with double-sided tape. Make sure that the product is not exposed to rain and placed near metal objects. The doorbell can be placed desired by calculating the detection distance indoors and the product place can be changed as desired. The receiver must be plugged to 220V socket. Remote button no need battery forever.

Montaj Diyagramı/Assembly Diagram


1- Alıcıyı 220V prize takınız /
The receiver must be plugged to 220V socket

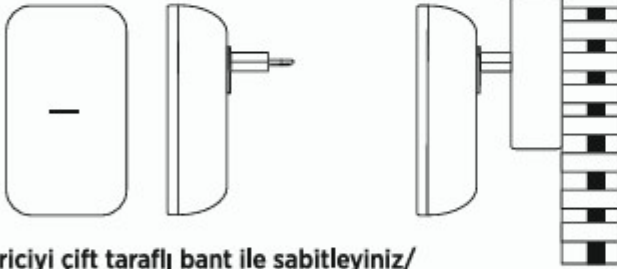

2-Vericiyi çift taraflı bant ile sabitleyiniz/
Fasten up the transmitter with a double-sided band

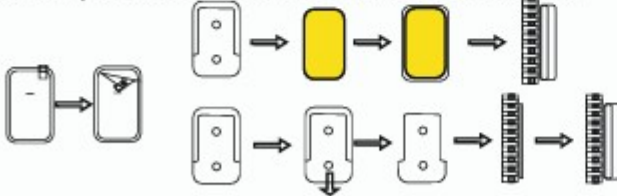

Eşleştirme Yöntemleri/ Matching Methods

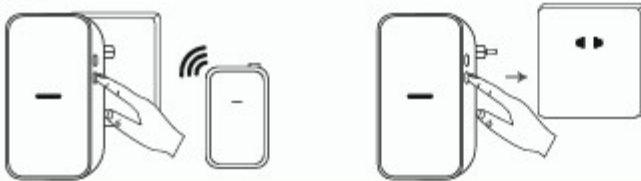

Kod eşleştirme: Alıcıyı açın, "ses düğmesine" 3 saniye uzun basın, "ding-dong, ding-dong" seslerini duyduktan sonra eşleştirme moduna girer. Alıcıyla eşleşmesi gereken vericiyi hedefleyin, ardından alıcı başarılı eşleştirme anlamına gelen "ding-dong, ding-dong" sesi çıkaracaktır. Başarılı bir şekilde eşleştirilmezse veya 5 saniye içinde verici sinyali yoksa, eşleştirme modundan otomatik olarak çıkacaktır. Öğrenme kodu eşleştirmesini iptal etme: Alıcının elektrik kesintisi durumunda, "volume düğmesine" uzun basın ve ardından prize takın, "ding-dong, ding-dong" sesini duyduktan sonra elinizi gevşetin, makinenin tüm öğrenme kodu eşleştirmesi iptal edilmiştir.

Learning code matching: power on the receiver, long press "volume button" for 3 seconds, after hearing "ding-dong, ding-dong" sounds, it enters into the matching mode. Aim the transmitter needing for matching to the receiver, then the receiver makes sound, "ding-dong, ding-dong", which means successful matching. If not receiving successfully or there is no signal of transmitter within 5 seconds, it will exit the matching mode automatically. Clear the learning code matching: in the case of power failure of the receiver, long press the "volume button", and then plug in the power, loose hand after hearing "ding-dong, ding-dong" sound, clear all the learning code matching of the machine, at this time, all transmitters will fail and need to be matched again.

CT-105